


GAMME DNX 2100-3200



- Moteur 2 ch et 3 ch 230V monophasé
- Pression 10 bar
- Réservoirs de moyennes capacités :
 - 90 L
- Mobile
- Pré-câblé, prêt à brancher
- Protège-courroie en plastique
- Kit roulette inclus
- Connexion rapide en sortie d'air

- **Tête de compression bi-cylindre mono-étagée**
- **Vitesse lente : 1075 tr/mn pour les 2 ch et 1050 tr/mn pour les 3 ch**
 - Moins d'usure
 - Moins de bruit
- **Des compresseurs fiables**

GAMME DNX 4300-10500

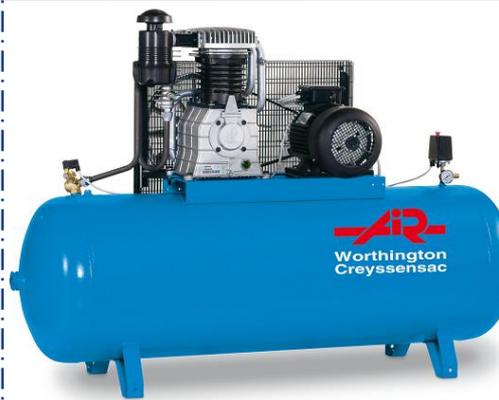

- 4 ch : 200 ou 270 litres
- 5,5 ch : 500 litres
 - Refroidisseur final
 - Kit roues et détendeur (4200)
- 7,5 et 10 ch
 - 500 litres
 - Refroidisseur intermédiaire et final
 - Démarrage étoile-triangle en option

- **Tête de compression bi-cylindre bi-étagée**
- **Cylindre en fonte**
- **Pression : 11 bar**
- **Basses vitesses de rotation :**
 - DNXPRO 5500 : 1000 tr/mn
 - DNXPRO 7500 : 750 tr/mn
 - DNXPRO 10500 : 900 tr/mn
- **Version verticale : 5300V**